


TS 750 + 3 st slingor

RSK-NR: 687 62 63 (oisolerad)

RSK-NR: 687 62 67 (isolerad)

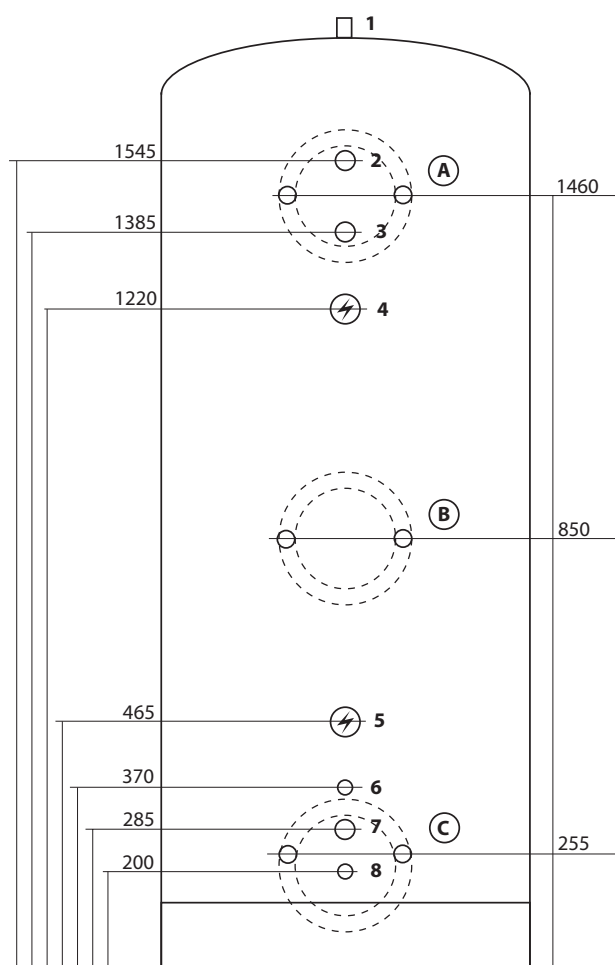

Utrustning

- A. Varmvattenslinga 15 m
- B. Förvärmningsslinga 9,5 m
- C. Solslinga 15 m

Anslutningar

1. Tillopp expansion DN 25
2. Tillopp värme DN 25
3. Termometeruttag DN 15
4. Elpatronsuttag DN 50
5. Elpatronsuttag DN 50
6. Termometeruttag DN 15
7. Retur DN 25
8. Avtappning DN 15

Övrig data

Volym: 722 l

Arbetsstryck: 3,0 bar

Arbetstemp: 100°C

Vikt: 175 kg

Mått: Oisolerad: 750 x 1925 mm

Isolerad: 930 x 1925 mm

Reshöjd: 1945 mm

Tillbehör: Pur-isolering 90 mm

Stilleståndsförlust

med 90 pur: 110 W